

MDA 系列優點

1. 所有依據ANSI/EIA-RS310-C/D 規範標準製作之主機或配件皆可安裝，特殊規格可另提供解決方案，為您專案設計。
2. 整體結構採嵌入式鋁擠型或三向接頭組合，外觀無螺絲及柱面紋路特殊設計，可增加承載重量達2500KG，結構絕不變形。一體性設計，使外型美觀好看，整體結構材質均採用國際規定鋁合金材料，材料編號為AL6063-T5、ADC12，更輕、更堅固、散熱更快。
3. 機櫃不論結構或配件，均採用靜電粉體烤漆，不脫漆、不剝落，可防止氧化、鏽蝕、刮傷，且耐酸鹼，增加您機櫃的使用壽命。
4. 無螺絲設計之彈扣側門，您不須任何工具，只要使用手指輕輕一拉，即可拆卸或安裝，30U含以上採用上下二截式側板，提高拆卸的方便性。可選購加裝安全鎖或通風側板。
5. 機櫃之副活動柱採用斷面曲折式設備固定柱，強度增加，傳導散熱更快，適用於各廠牌伺服器主機安裝，並於每U標準單位打上指示記號，可無段調整內縮，符合各種功能需求。
6. 前圓弧通風門通風率高達69%，後雙開通風門，達到最高散熱性及空間利用。
7. 上、下蓋板採分段式設計，可自由調整線路進出位置，可隨時增加散熱風扇數量(2個/4個/6個/8個)降低機櫃溫度，確保設備正常運作。
8. 為配合機房空間設計，特將機櫃正面寬度增加至600mm/800mm，內部則為維特19英寸標準，以利設備安裝及走線空間。
9. 電源供應採用標準3孔8只式電源插座，電壓可選擇為110V或220V，具備電源開啟指示燈、15A防突保護裝置，電源線耐壓125V至250V，耐溫度為負20°C至75°C。亦可選配1U 3X8帶安培表電源組、數位式電源組、3X10孔、3X12孔、3X16孔直式20A/30A電源組。



高速靜音散熱風扇




可調式設備固定柱



隱藏式門鎖




載重式煞車車輪&地平調整腳



鋁框後雙開通風門



彈扣式側板



圓弧通風前門



3X8式電源組

MDA19" 標準型

Size-of-Standard-Model



型號	尺寸	W0	W1	W2	H0	H1	D0
MDA 90-42U-32		600	483	451	2061	1871	930
MDA 100-42U-32		600	483	451	2061	1871	1030
MDA 110-42U-32		600	483	451	2061	1871	1130
MDA 120-42U-32		600	483	451	2061	1871	1230

1U=1.75 英吋=44.45mm

單位=mm

MDA19" 加寬型


Size-of-Standard-Model



型號	尺寸	W0	W1	W2	H0	H1	D0
MDA 90-42U-33		800	483	451	2061	1871	930
MDA 100-42U-33		800	483	451	2061	1871	1030
MDA 110-42U-33		800	483	451	2061	1871	1130
MDA 120-42U-33		800	483	451	2061	1871	1230

1U=1.75 英吋=44.45mm

單位=mm

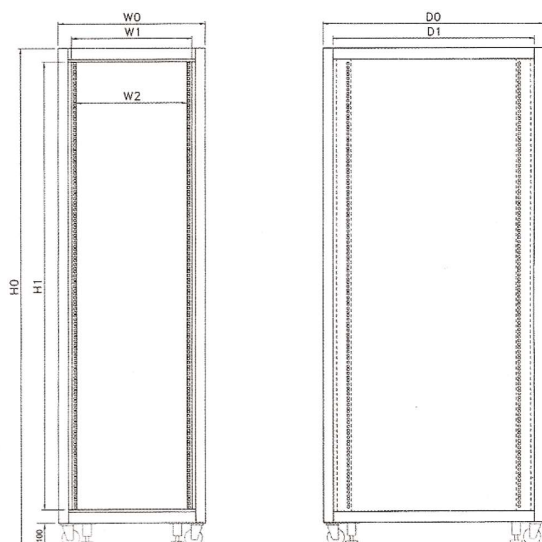

每台附件

1. 三孔八只式電源組1組
2. 前可拆式通風弧型門組/1組(附鎖)
3. 後可拆式鋁框雙開通風門組/1組(附鎖)
4. 隱藏式散熱系統1組(兩顆風扇)
5. 活動輪&地平調整腳4組
6. 可拆彈扣式二截式側板
7. 束線帶或綁線環(可選配)3個
8. 螺絲及墊片50組

標準色系

7035

MD白色系

9011

MD黑色系